
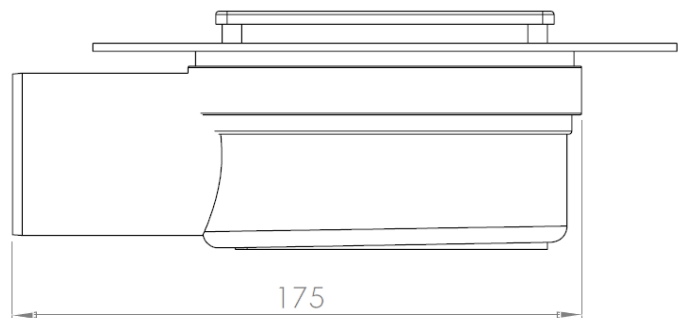
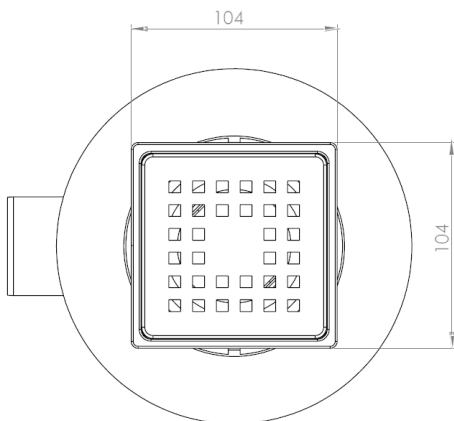


Line 5 Süzgeç Seti

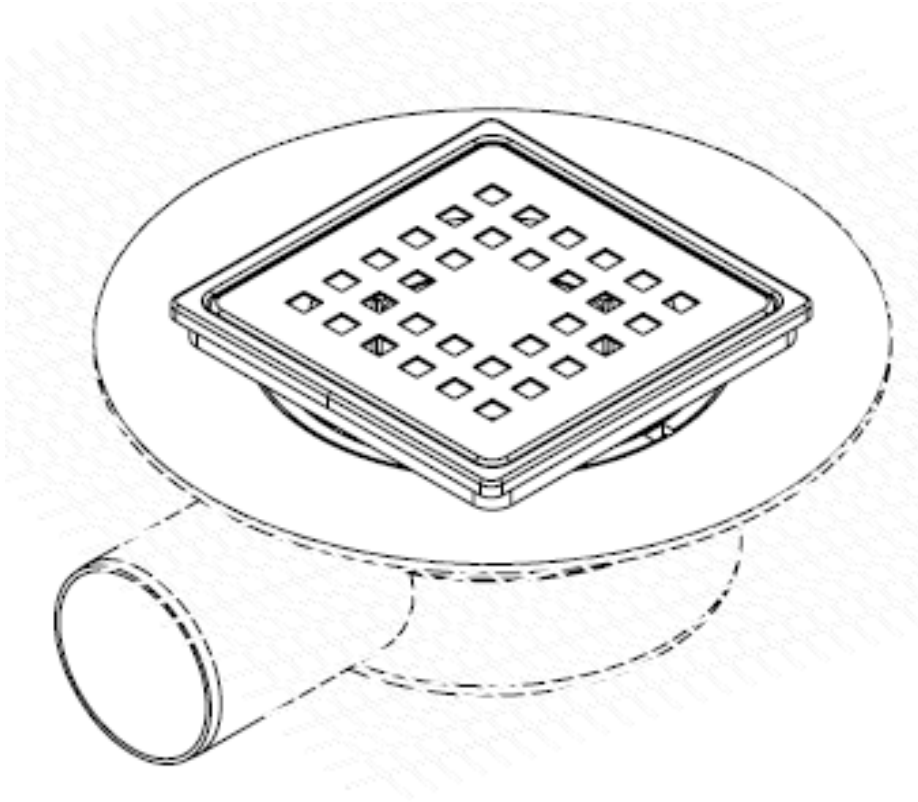

Line 5 Teknik Tablolar

AVANTAJLARI

- Yalıtım köprüsünde bulunan bütünleşmiş elastomer sayesinde tüm sürme yalıtım malzemeleri ile %100 uyumludur. Elastomer eteği yalıtımı ile sağlanan bağlantılarının daha esnek olmasını sağlar, yapı hareketlerinden etkilenmez.
- Elastomer eteği sayesinde yalıtımın aderansını artırır.
- Vidalı yükseklik ayar flanşı ve vidalı yön ayarlı süzgeç başlığı sayesinde 1cm'den 3cm'e kadar yükseklikte uygulanabilir.
- 304 Kalite paslanmaz çelik çerçeve ve paslanmaz ızgara seçenekleri vardır.
- Sukar'ın geliştirmiş olduğu sulu/susuz koku önleyiciye sahiptir. Bu sayede sistemde su yok iken de kötü koku ve böceklerden evinizi korur.
- Yalıtım köprüsünün kurulabilmesi, duvar dibi uygulamalarında duvarda kullanılan yalıtım ile bütünleşmesini sağlar.

KULLANIM ALANLARI

Hassas yükseklik ayarı gerektiren eğimli uzman uygulamalar için ve sürme yalıtımı uygulaması ile yapılacak;

- Düz ayak duşlar için idealdir.
- Teras ve açık alanlar dahil sürme su yalıtımı yapılan tüm ıslak hacimler için önerilir.
- Çıkarılabilen koku önleyici ile yoğun kullanılan hacimler için kolay temizlenme özelliğine sahiptir.

TİCARİ SUNUM

Ürün yalıtım kiti, sulu/susuz koku önleyici, kontro sistemli ayar flanşlı, paslanmaz çelik çerçeve ve ızgarası ile birlikte satılmaktadır.

MONTAJ KOLAYLIĞI

- Eğim şapı dökülürken koruma kapağı sayesinde alt gövde ve elastomer eteği korunur.
- Yalıtım uygulaması esnasında elastomer yalıtım köprüsü, sürme su yalıtımı katmanları arasında kalacak şekilde yerleştirilir.
- Yalıtım uygulaması sırasında sistemi korumak için ayrıca bir koruma kapağı düşünülmüştür. Böylece sistem seramik döşeme aşamasına gelene kadar korunmuş ve montaj hataları azaltılmış olur.
- Ayrıca uygulama zamanlamasında esneklik sağlar.
- Kontra yükseklik ayarlama sistemi sayesinde seramiğin yönü ve yüksekliğine göre 1 cm'e kadar ayarlanması sağlanabilir.